


SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter

Beschreibung

An diesen Adapter von Delock kann eine **M.2 SSD** im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

Ideales Zubehör

Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann M.2 SATA SSDs einsetzen und klonen.

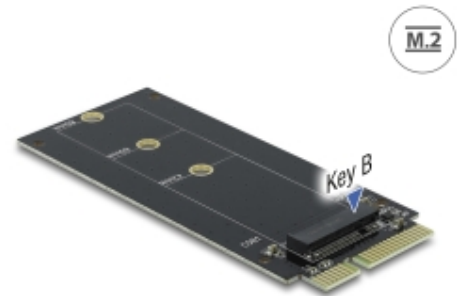

Artikel-Nr. 64099

EAN: 4043619640997

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SATA 22 Pin Stecker
 - 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig
- 1 x LED Anzeige
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Maße (LxBxH): ca. 97 x 45 x 4 mm




Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Adapter
- Befestigungsmaterial
- Schraubendreher

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot

Physikalische Eigenschaften

Länge:	97 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	4 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de