

WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne SMA Stecker 1,4 - 3,0 dBi omnidirektional mit Anschlusskabel ULA100 1 m weiß outdoor

Beschreibung

Diese WLAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener WLAN Bänder im Außenbereich.



Artikel-Nr. 89486

EAN: 4043619894864

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5875 MHz
- Antennengewinn:
1,4 dBi @ 2400 - 2500 MHz
3,0 dBi @ 5150 - 5875 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: - 40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Schutzklasse: IP67
- Farbe: weiß
- Kabeltyp: ULA 100
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung:
1,4 dB @ 2500 MHz pro Meter
2,3 dB @ 5875 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,79 mm

- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 1 m
- Maße (LxBxH): ca. 77 x 45 x 45 mm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen

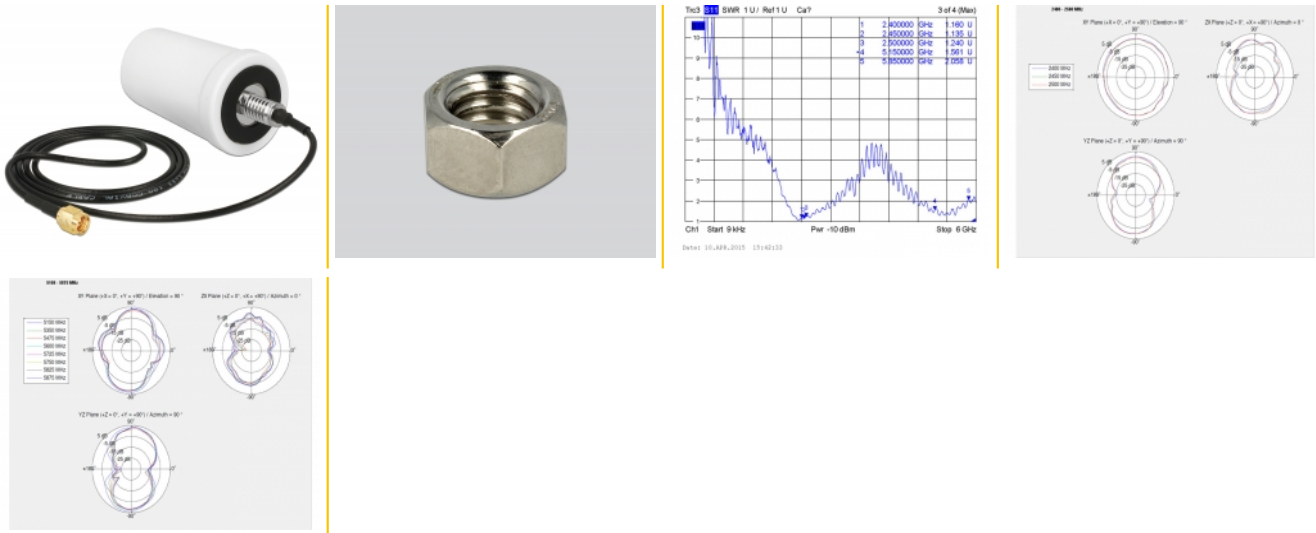

Allgemein

Montageart:	Schraubmontage mit 13 mm Bohrung
Schutzart:	IP67
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker
------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Antennengewinn:	1,4 - 3,0 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0 - 2,5

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	ULA 100
Kabeldämpfung:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	weiß
Kabellänge:	1 m (inkl. Anschlüsse)
Durchmesser:	45 mm
Höhe:	77 mm
Farbe:	weiß

Kabeldurchmesser:	2,79 mm
-------------------	---------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de