


PCI Express x2 Karte > 4 x intern M.2 Key B - Low Profile Formfaktor

Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An die Karte können bis zu vier M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden.

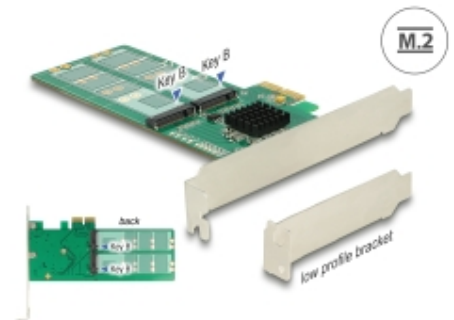

Artikel-Nr. 89588

EAN: 4043619895885

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
intern:
4 x 67 Pin M.2 Key B Slot
1 x PCI Express x2, V2.0
- Schnittstelle: SATA
- Chipsatz: Marvell 88SE9235
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- LED Anzeige
- Bootfähig


Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

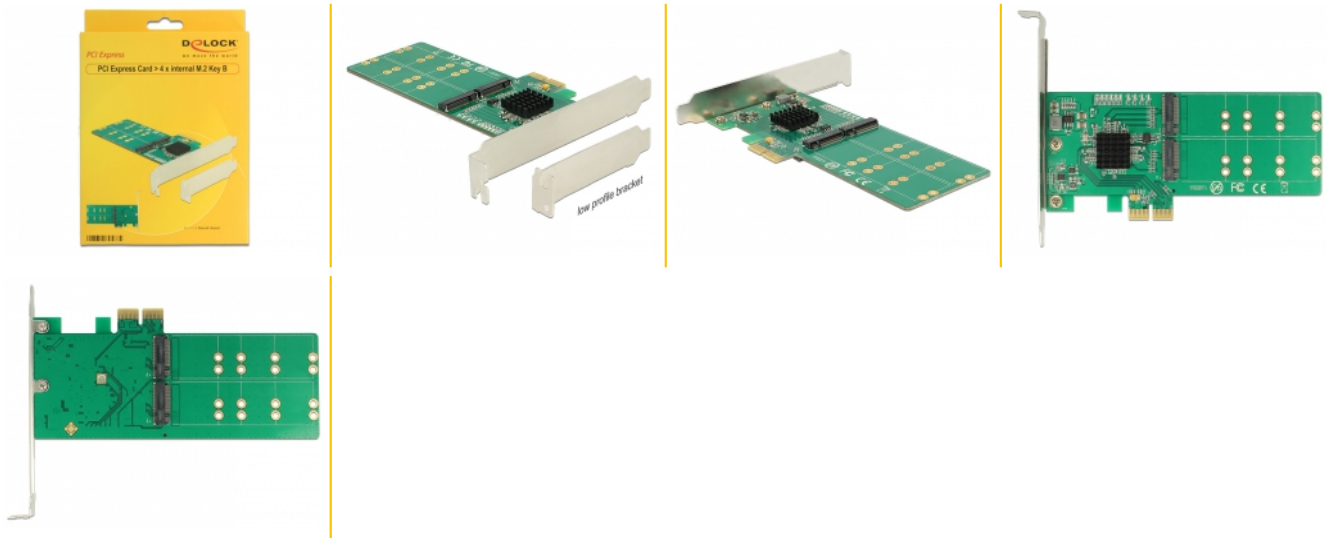

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Linux Kernel 4.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Intern:	4 x 67 Pin M.2 Key B Slot 1 x PCI Express x2, V2.0
---------	---

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Marvell 88SE9235
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard Low Profile
-------------	-------------------------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de