

PCI Express x1 Karte zu 4 x Seriell, 1 x Parallel

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle Ports und einen externen parallelen Port. An die Karte können verschiedene Geräte wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc. angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 89177

EAN: 4043619891771

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
 - 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates Slotblech)
 - 1 x Parallel DB25 Buchse (separates Slotblech)
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.0a
- Chipsatz: Moschip MCS9922
- Datentransferraten:
 - Seriell bis zu 115,2 Kb/s
 - Parallel bis zu 1,5 Mb/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- Kompatibel mit 16C550 UART Seriell Port


Systemvoraussetzungen

- Windows Server-2003/Vista/7/8/8.1/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz und zwei freien Slots

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 2 x Slotblech
- 5 x Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

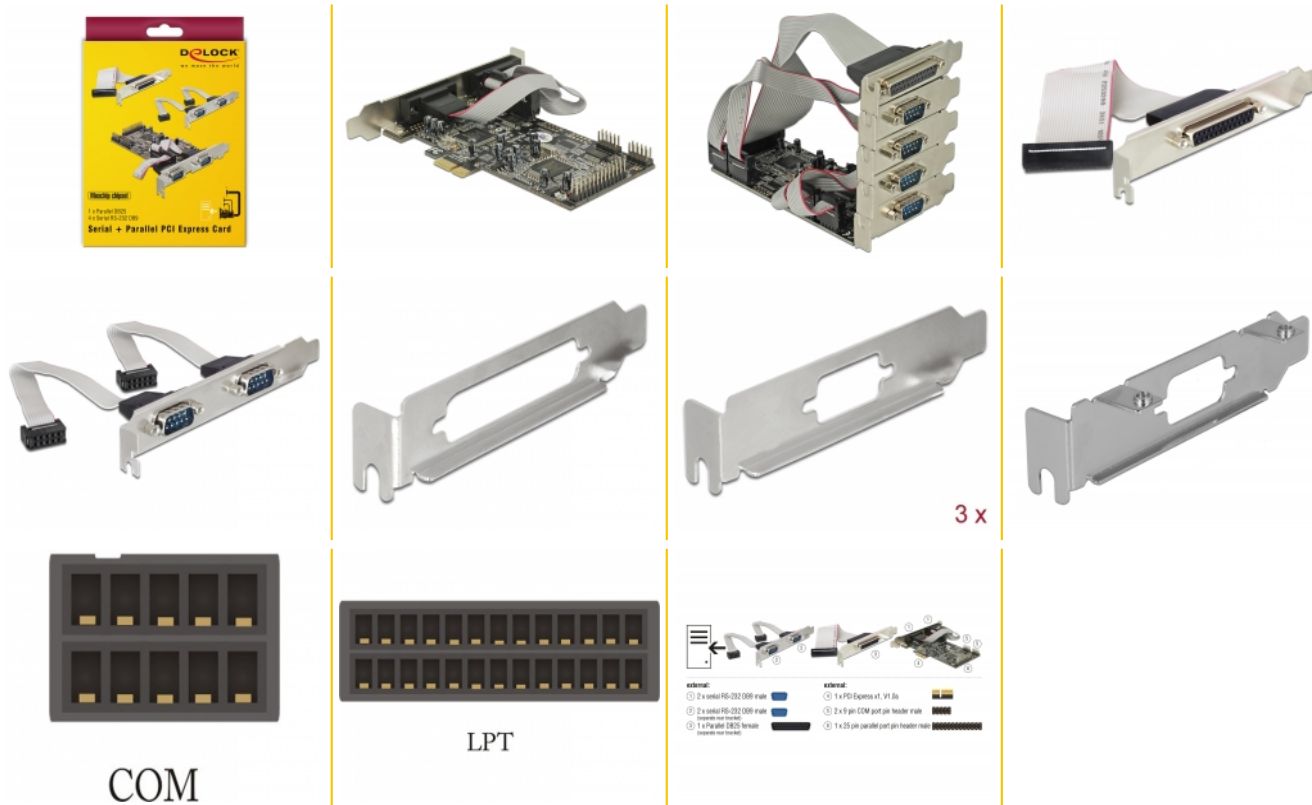

Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Spezifikation:	PCIe 1.1 RS-232 (EIA / TIA)
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-Bit Windows Server 2003 64-Bit Windows Vista 32-Bit Windows Vista 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Schnittstelle

Extern:	1 x Parallel DB25 Buchse 4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	ASIX MCS9922
Datentransferrate:	230,4 Kbps
FIFO:	256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard Low Profile
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de