


Konverter Mini PCIe > M.2 Key B Slot + Micro SIM Slot

Beschreibung

An diesen Konverter von Delock kann ein M.2 Modul im 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 oder 3030 Format angeschlossen werden. Der Konverter wird über die Mini PCIe Schnittstelle in das System eingebunden. Durch die Sollbruchstellen lässt sich der Adapter verkürzen. Es werden Module mit SATA, USB oder PCIe (x1) Signalübertragung unterstützt.

Weiterhin besteht die Möglichkeit eine Micro SIM Karte in den Slot einzusetzen und mit einem entsprechendem M.2 Modul zu nutzen.

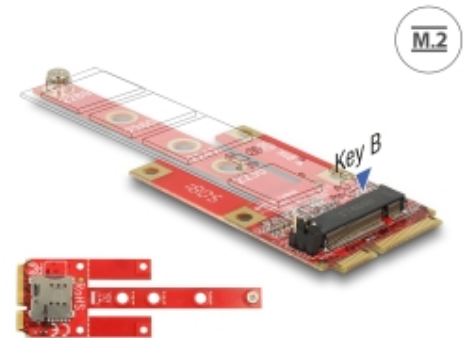

Artikel-Nr. 63384

EAN: 4043619633845

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x Mini PCIe Stecker >
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
1 x Micro SIM Slot
- Schnittstelle: USB 2.0 / PCIe / SATA
- Formfaktor: Mini PCIe full size / half size
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 und 3030 mit Key B oder Key B+M auf USB / PCIe / SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Jumper für PCIe / USB oder SATA Modul Einstellung
- Maße (LxB): ca. 93 x 30 mm



Systemvoraussetzungen

- Mainboard mit einem freien Mini PCIe Steckplatz mit USB / PCIe / SATA Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	Mini PCIe full size Mini PCIe half size
Slot:	SATA USB PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 und 3030 mit Key B oder Key B+M auf USB / PCIe / SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Mini PCIe Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 3:	1 x Micro SIM Slot

Physikalische Eigenschaften

Länge:	90 mm
Breite:	30 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de