

# LTE Antenne SMA Stecker 1 - 2 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel RG-174 A/U 3 m outdoor schwarz

## Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich.



**Artikel-Nr. 12583**

EAN: 4043619125838

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  - 698 MHz - 960 MHz
  - 1710 MHz - 2170 MHz
  - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Antennengewinn: 1 - 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisierung: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Gehäusematerial: Metall
- Farbe: schwarz
- Schutzart: IPx5
- Kabelart: coaxial
- Kabeltyp: RG-174 A/U
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m

- Maße (LxD): ca. 72,0 x 29,0 mm


## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

## Packungsinhalt

- Antenne

## Abbildungen

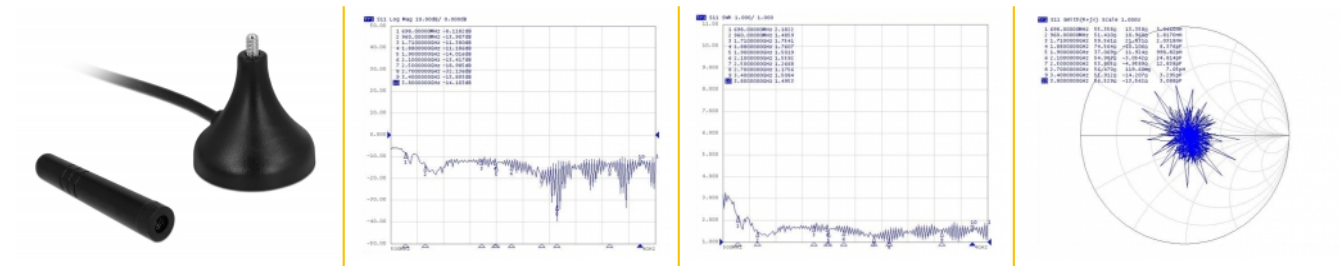

## Allgemein

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Montageart:                | Wandmontage |
| Schutzart:                 | IPX5        |
| Geeignet für Außenbereich: | ja          |

## Schnittstelle

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Anschluss: | 1 x SMA Stecker |
|------------|-----------------|

## Technische Eigenschaften

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Frequenzbereich:    | 2500 MHz - 2700 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Antennengewinn:     | 5 - 7 dBi                                  |
| Impedanz:           | 50 $\Omega$                                |
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C                             |
| Polarisation:       | linear vertikal                            |
| VSWR:               | 1,5                                        |

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Gehäusematerial:             | Metall                     |
| Kabelart:                    | koaxial                    |
| Kabeltyp:                    | RG-174 A/U                 |
| Kabeldämpfung:               | 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter |
| Kabelfarbe:                  | schwarz                    |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 3,0 m                      |
| Maße (LxD):                  | 72 x 29 mm                 |
| Kabeldurchmesser:            | 2,7 mm                     |

## Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15

|          |                |
|----------|----------------|
| PLZ      | 14167          |
| Ort      | Berlin         |
| Land     | Deutschland    |
| E-Mail   | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de  |