


# Kabel Lichtwellenleiter LC-APC zu LC-APC Simplex Singlemode OS2 2 m

## Beschreibung

Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen FTTH Hausübergabepunkt mit einem Glasfasermodem.

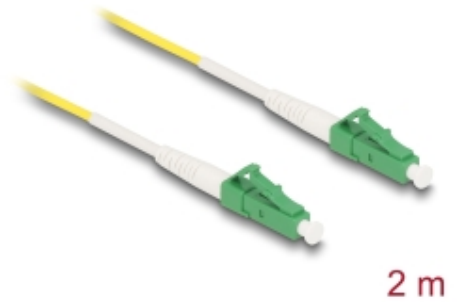

**Artikel-Nr. 83222**

EAN: 4043619832224

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x LC-APC Simplex
  - 1 x LC-APC Simplex
- APC 8°
- Keramik Ferrule mit Staubschutzkappe
- Singlemode OS2 Kabel G657.A2
- Faser: 9/125 µm
- Einfügedämpfung > 60 dB
- Kleinsten Biegeradius: ca. 7,5 mm
- Kabeldurchmesser: ca. 2,0 mm
- LS0H (halogenfrei)
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Farbe: gelb
- Kabellänge: ca. 2 m

## Packungsinhalt

- LWL Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |     |
|----------------|-----|
| Spezifikation: | OS2 |
|----------------|-----|

## Schnittstelle

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x LC Simplex Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x LC Simplex Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kabelfarbe:                  | gelb               |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 0,5 m              |
| Kleinster Biegeradius:       | 7,5 mm             |
| Kabelmantelmaterial:         | LSOH (halogenfrei) |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |