

LTE Antenne (50 Stck.) SMA -0,8 - 3,0 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz bulk

Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



Artikel-Nr. 88970

EAN: 4043619889709

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
 - 704 - 862 MHz
 - 880 - 960 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
 - 2500 - 2690 MHz
- Antennengewinn: -0,8 - 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 3
- Polarisierung: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: ca. 13,5 cm
- Durchmesser: ca. 19 mm























Systemvoraussetzungen


- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen



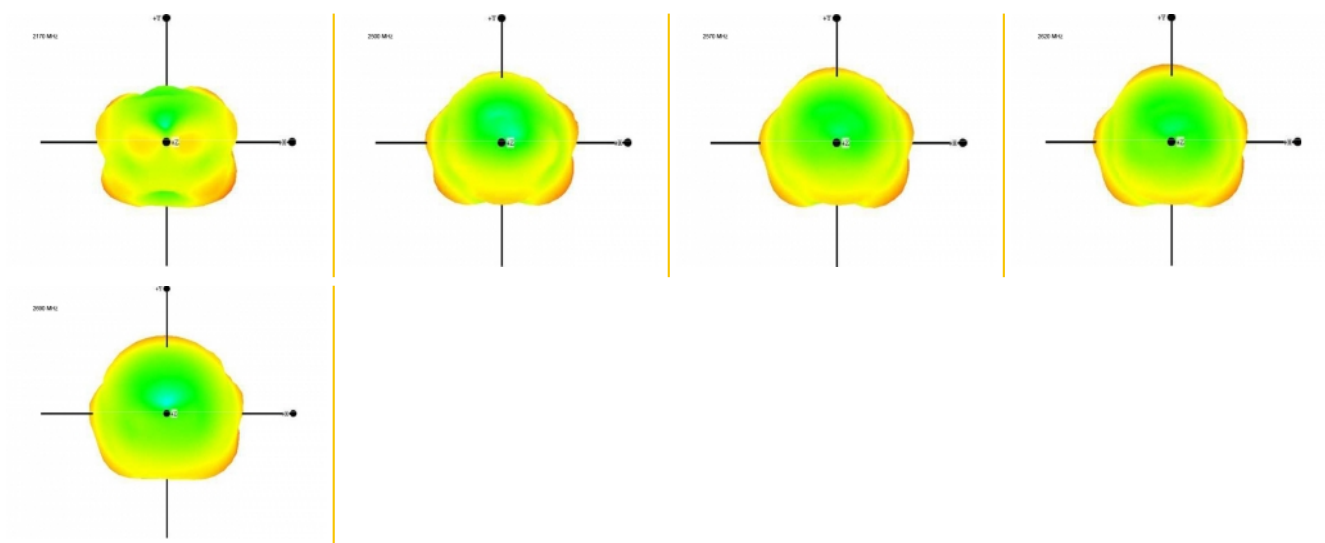

Allgemein

Geeignet für Innenbereich:	ja
----------------------------	----

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker
------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 1880 MHz 1920 - 2170 MHz 2500 - 2690 MHz 880 - 960 MHz 704 - 862 MHz
Antennengewinn:	-0,8 - 3,0 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	vertikal linear
VSWR:	3,0

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser:	19 mm
Länge:	13,5 cm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Webseite

www.delock.de