


LWL Kupplung mit Laserschutzklappe LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse Multimode aqua

Beschreibung

Mit dieser LC Duplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.

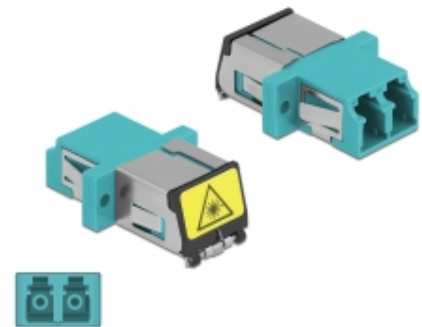

Schutz vor Laserstrahlen

Die integrierte Klappe gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen.

Schutz durch Staubabdeckung

Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.

Artikel-Nr. 86900

EAN: 4043619869008

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x LC Duplex Buchse >
1 x LC Duplex Buchse
- Für Multimode Faser OM3
- Keramikhülse
- Mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzklappe
- Befestigung über Metallhalterung oder Schrauben
- 2 x Befestigungslöcher
- Befestigungsl Lochdurchmesser: 2,3 mm
- Lochabstand: ca. 18 mm
- Gehäuseausschnitt (BxH): ca. 13,4 x 9,5 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: aqua
- Maße (LxBxH): ca. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm


Systemvoraussetzungen

- Ein freier LC Duplex Stecker

Packungsinhalt

- LC Duplex Kupplung

Abbildungen

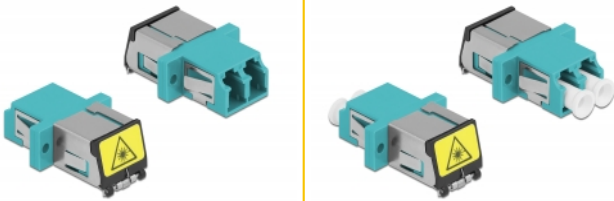

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x LC Duplex Buchse
Anschluss 2:	1 x LC Duplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Länge:	29,2 mm
Breite:	12,7 mm
Höhe:	9,3 mm
Farbe:	aqua

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de