

LTE Antenne SMA Stecker 0,5 - 3 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz

Beschreibung

Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT und LoRa kompatibel.



Artikel-Nr. 88978

EAN: 4043619889785

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frequenzbereich:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Antennengewinn: 0,5 - 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 3,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Maße (LxBxH): ca. 156,16 x 39,78 x 13,50 mm
- Durchmesser SMA: ca. 13,5 mm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt

- LTE Antenne

Abbildungen

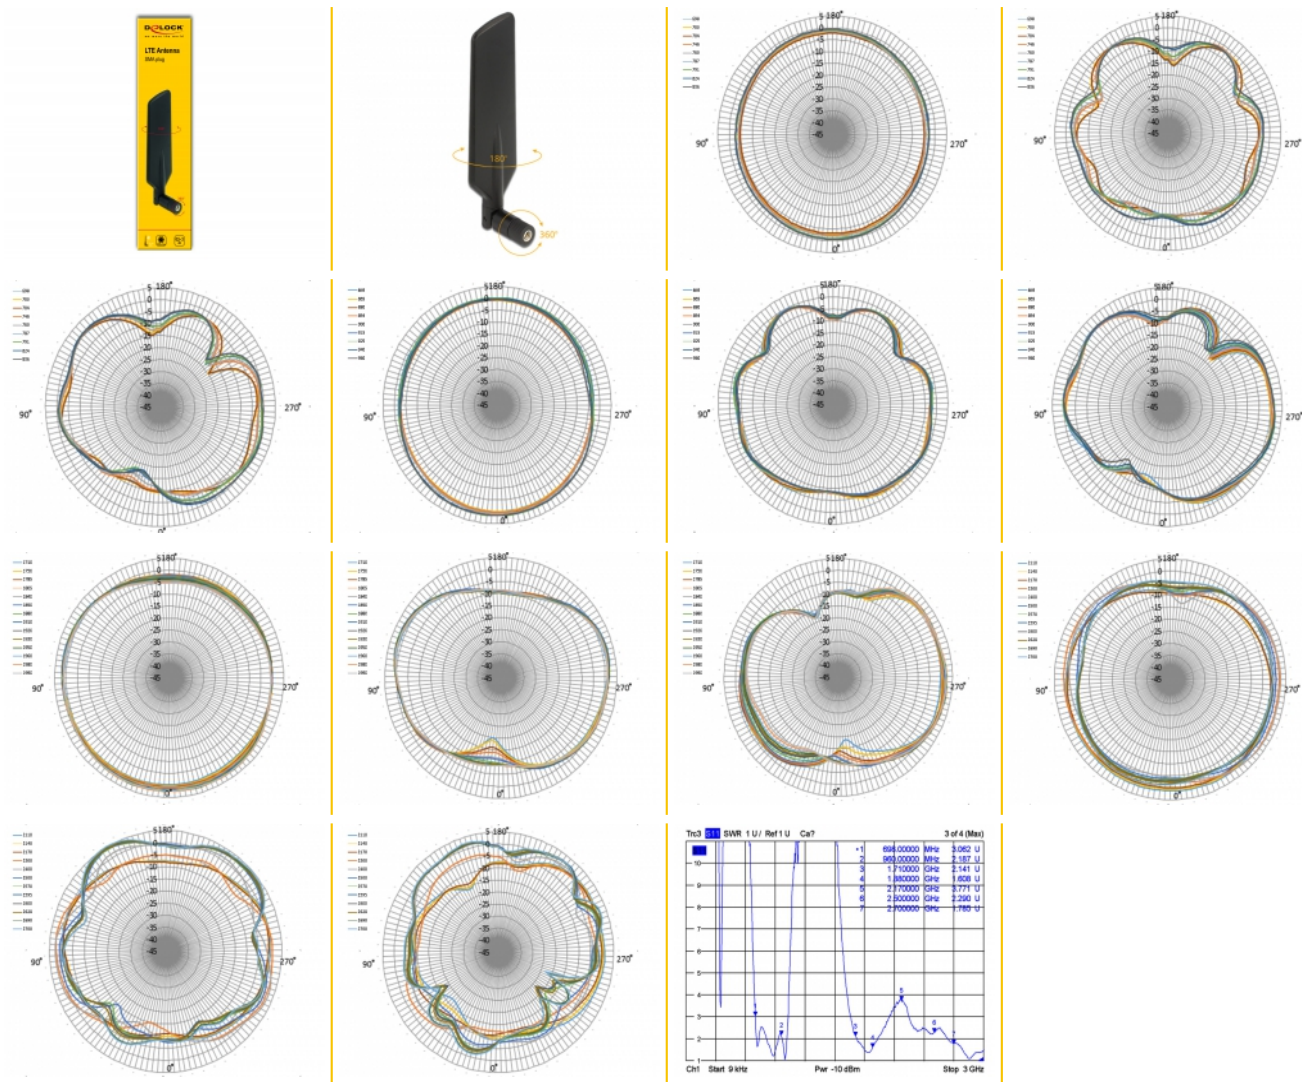

Allgemein

Geeignet für Innenbereich:	ja
----------------------------	----

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker
------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz 698 - 960 MHz
Antennengewinn:	0,5 - 3 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	3,0

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Gehäusematerial:	ABS
Länge:	156,16 mm
Breite:	39,78 mm
Höhe:	13,5 mm
Durchmesser am Anschluss:	13,50 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de